



surface
care
solutions



LAS MEJORES SOLUCIONES PARA LIMPIAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES


www.filasolutions.com

NOSOTROS



Descubre nuestra historia, organización, I+D, nuestra política de calidad y medio ambiente...

PRODUCTOS

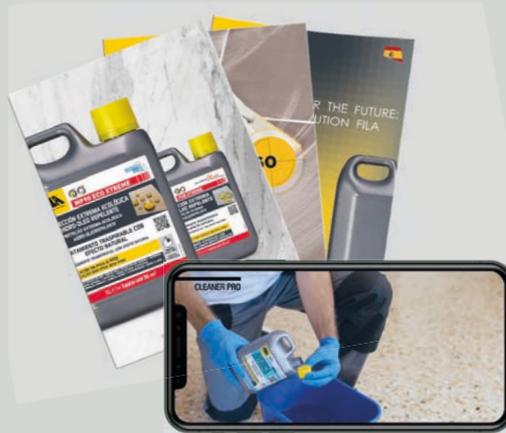

Descubre toda información sobre los productos (fichas técnicas, de seguridad, videos, ...)

PROYECTOS



Descubre nuestras referencias en el mundo

VISIÓN

En FILA cuidamos constantemente la belleza de las superficies para brindar bienestar y equilibrio a los ambientes y espacios llenos de vida. Desde siempre lo hacemos, con métodos innovadores y sostenibles.

QUE HACER SI?

Descubre la solución
FILA a los problemas más
comunes en pavimentos y
revestimientos




CONFIGURA EL TRATAMIENTO

Descubre la limpieza,
la protección y el
mantenimiento
ideal según el tipo
de material



PUNTOS DE VENTA

Encuentra
el punto de venta
FILA más cercano

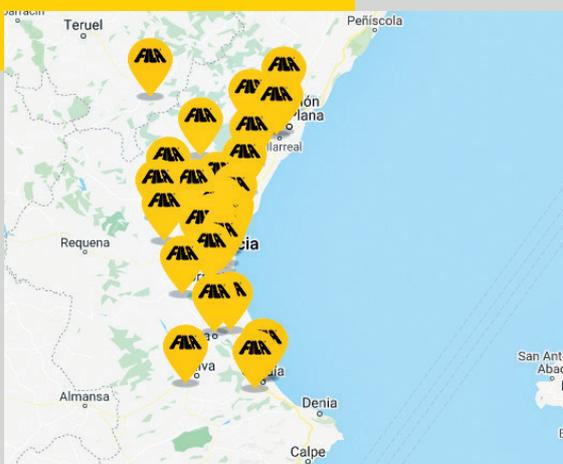

**WE ARE
ON THE
GREEN
ROAD**

Para FILA el respeto por el medio ambiente es un compromiso concreto que abarca todos los sectores :

- desarrollo de productos sin COV
- embalajes ecológicos;
- 100% energía renovable

Son algunos ejemplos concretos de cómo ponemos en práctica nuestra filosofía.

DETERGENTES Y QUITAMANCHAS



DETERDEK PRO



ECO
ADVANCED
FORMULA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Para gres, porcelánico, azulejo, barro, extrusionado y piedra no pulida (rústica).



Elimina suciedad de la obra y residuos de la colocación así como incrustaciones de salitre, cal, óxido y rayas de metales.

LAS VENTAJAS

- Nueva FORMULA eco advanced: formula innovadora sin fosfatos.
- Producto detergente con ácido "tamponado": no despidе gases tóxicos e respeta el usuario y el medioambiente.
- Limpia sin dañar la superficie: respeta el material y no daña la junta.
- No ataca los perfiles y elementos de aluminio y acero inoxidable (campanas, pomos, etc.).
- Ideal también para limpiar pavimentos exteriores con suciedad de agentes atmosféricos y/o incrustaciones de cal.

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Con dilución 1:5: 40 m²; con dilución 1:2: 20 m²
Elegir la dilución según el nivel de suciedad a eliminar.

ENVASES

1 litro: cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.



PHZERO



DESINCRUSTANTE ÁCIDO ENERGICO

Para gres, porcelánico, azulejo, barro, extrusionado y ladrillo cara vista.



Elimina suciedad intensa de la obra y residuos tenaces de la colocación así como salitre, cal y óxido.

LAS VENTAJAS

- Respeta los perfiles y elementos de aluminio y acero inoxidable.
- Densidad ideal para paredes y superficies verticales
- Ideal también para eliminar incrustaciones de cal en pavimentos exteriores y revestimientos de piscina.

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Con dilución 1:5: 40 m²; con dilución 1:2: 20 m²
Elegir la dilución según el nivel de suciedad a eliminar.

ENVASES

1 litro: cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.





CLEANER PRO



MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE LA HIGIENE

Para todas las superficies incluso las más delicadas.

Detergente neutro concentrado con fórmula potenciada con alcohol, ideal para una correcta higiene.

LAS VENTAJAS

- Elimina la suciedad diaria manteniendo la higiene optimal.
- Alto rendimiento y elevado poder de limpieza.
- No deja residuos ni empañados y evita la acumulación de capas de suciedad.
- Producto idóneo al protocolo HACCP.
- Ideal para ambientes con niños y animales domésticos.
- Ideal también para la limpieza final de obra de mármol, caliza y terrazo pulidos.

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Limpieza diaria (1:200): 1500 m²;

Limpieza inicial de piedra caliza y mármol (1:30): 50 m²

ENVASES

1 litro, cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.



PS87 PRO



LIMPIEZA DESENGRASANTE PROFESIONAL

Para gres, porcelánico, piedra natural rústica, piedra artificial, cemento, barro y extrusionado.

Elimina capas de suciedad orgánica intensa, marcas de goma y neumáticos. Renueva pavimentos usados y antiguos.

LAS VENTAJAS

- Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las manchas y decapar.
- Elimina también manchas domésticas, rotulador y gotas de pintura plástica.
- Ideal también para la limpieza inicial del mosaico hidráulico.

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Con dilución 1:20: 200 m²; con dilución 1:5: 30 m²

Elegir la dilución según el nivel de suciedad a eliminar.

ENVASES

1 litro, cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.



SOLUCIONES DE LIMPIEZA EN FRESCO

COLOCA, REJUNTA Y DÉJALO YA TODO LIMPIO!



INSTANT REMOVER



LIMPIADOR INSTANTÁNEO PARA JUNTA CEMENTOSA EN FRESCO

Elimina residuos frescos del rejuntado evitando el posterior empañado.

LAS VENTAJAS

- Rápido, sin aclarado, no crea espuma, respeta la junta.
- Rendimiento elevado: aprox. 60 m² en formatos de 60x60 cm.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.

RENDIMIENTO indicativo 750 ml

Baldosas 60x60 cm: 60 m²; Piezas gran formato: hasta 350 m²/lin

ENVASES 750 ml, cajas de 12 uds.



EPOXY PRO



LIMPIADOR INSTANTÁNEO PARA JUNTA EPOXY EN FRESCO

Elimina residuos frescos del rejuntado epoxi evitando el posterior empañado.

LAS VENTAJAS

- Rápido, sin aclarado, no crea espuma, respeta la junta.
- Rendimiento elevado: aprox. 60 m² en formatos de 60x60 cm.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.

RENDIMIENTO indicativo 750 ml

Baldosas 60x60 cm: 60 m²; Piezas gran formato: hasta 350 m²/lin

ENVASES 750 ml, cajas de 12 uds.



SILICONE REFINER



ALISANTE ANTI-ADHERENTE PARA EL MOLDEADO DE SILICONAS Y SELLANTES FRESCOS


LAS VENTAJAS

- Evita la adherencia de los residuos y facilita el moldeado de todos tipos de siliconas y sellantes.
- Rápido, sin aclarado, no crea espuma, sellado limpio y sin residuos

RENDIMIENTO indicativo 750 ml

hasta 350 m²

ENVASES 750 ml, cajas de 12 uds.

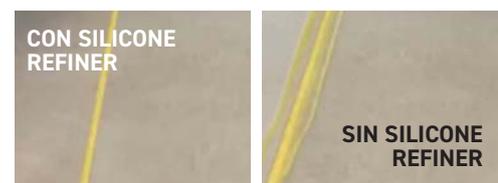

OTROS DETERGENTES Y QUITAMANCHAS



ALGACID

ANTI-VERDÍN

Elimina el moho y ennegrecidos.



CR10

LIMPIADOR DE RESIDUOS EPOXI

Elimina residuos antiguos y endurecidos de junta epoxi.



FASEZERO

DETERGENTE DECAPANTE

Elimina antiguos tratamientos y suciedad muy incrustada.



NORUST

QUITAMANCHAS DE ÓXIDO



NOPAINT STAR

LIMPIADOR DE GRAFITIS




SR95

QUITAMANCHAS DE COLOR



ZEROSIL

QUITAMANCHAS DE SILICONA



NOSPOT

QUITAMANCHAS DE GRASA Y ACEITE



MARBLE RESTORER

QUITAMANCHAS ÁCIDAS



PROTECTORES HIDROREPELENTES



SALVATERRAZZA® ECO



WATER-BASED TECHNOLOGY

ANTI-FILTRACIONES CONSOLIDANTE TRANSPIRABLE ECOLÓGICO

Para gres y porcelánico, mármol y piedra natural, terrazos, cemento, baldosín catalán, barro, gres extrusionado.



Protege grietas y fisuras consolidando el material y evitando filtraciones y goteras.

LAS VENTAJAS

- No crea película superficial y deja transpirar el material.
- Fácil de utilizar, listo para el uso.
- No amarillea bajo ninguna condición ambiental o de envejecimiento.
- Rendimiento y durabilidad muy elevados.
- Apto para todos los acabados: desde el pulido hasta el más rústico.
- Producto VOC Free con bajo impacto medio ambiental, con certificado INDOOR AIR COMFORT GOLD


RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Extrusionado natural: 30 m²; barro y piedra: Piedra 10-15 m²; gres y cerámica: hasta 80m² (en formato 30x30cm y 0,5 cm de juntas, aplicado solo en juntas y fisuras)

El rendimiento se refiere a una sola aplicación.

ENVASES

1 litro: cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.

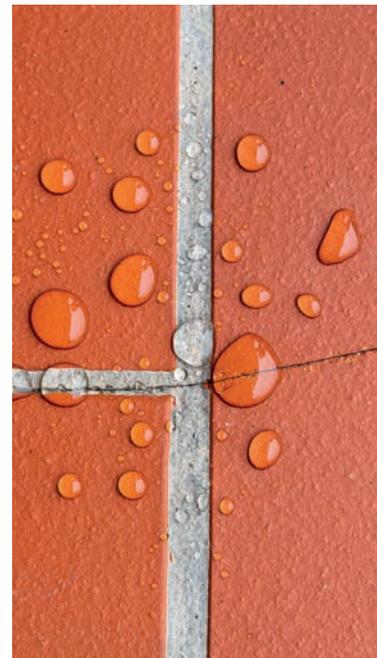

SALVATERRAZZA®

ADVANCED SOLVENT Technology

ANTI-FILTRACIONES CONSOLIDANTE

Para gres y cerámica (en juntas y fisuras), piedra, cemento, barro, extrusionado y baldosín.



Protege grietas y fisuras consolidando el material y evitando filtraciones y goteras.

LAS VENTAJAS

- Sin película, transitable y transpirable.
- Consolida y refuerza el material y las juntas evitando su desgaste.
- Protege contra la humedad y los agentes atmosféricos.
- Rendimiento muy elevado: 80 m² en cerámica 30x30 (solo en juntas y fisuras), 30 m² en gres extrusionado natural.
- Protección hidrorrepelente consolidante duradera en el tiempo.

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Extrusionado natural: 30 m²; barro y piedra: Piedra 10-15 m²; gres y cerámica: hasta 80m² (en formato 30x30cm y 0,5 cm de juntas, aplicado solo en juntas y fisuras)

El rendimiento se refiere a una sola aplicación.

ENVASES

1 litro: cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.





HYDROREP ECO



PROTECTOR HIDROREPELENTE ECOLÓGICO

Para barro, extrusionado, ladrillo cara vista, piedra natural, cemento y derivados.



Protege el material contra el agua, la humedad y los daños de los agentes atmosféricos (verdín, ennegrecidos, salitre, óxido,...).

LAS VENTAJAS

- Sin película, no altera el aspecto ni la textura del material.
- Transpirabilidad superior al 90%
- Producto ecológico certificado GEV-EMICODE marcado EC1-Plus, contribuye a los créditos LEED para edificios eco-compatibles.
- Barrera anti-verdín certificada (UNI-EN ISO 846:1999)
- Anti-eflorescencias: evita la salida de salitre y agentes contaminantes del material

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Extrusionado natural: 15-20 m²; barro: 5-10 m²; Piedra 10-20 m²
El rendimiento se refiere a una sola aplicación.

ENVASES

1 litro: cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.



HYDROREP



PROTECTOR HIDROREPELENTE BASE DISOLVENTE

Para piedra natural, cemento y derivados.



Protege el material contra el agua, la humedad y los daños de los agentes atmosféricos (verdín, ennegrecidos, salitre, óxido,...).

LAS VENTAJAS

- Sin película, no altera el aspecto ni la textura del material.
- Transpirabilidad superior al 90%.
- Elevado poder de penetración: ideal en materiales con poca absorción.
- Anti-eflorescencias: evita la salida de salitre y agentes contaminantes del material.

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Piedra natural: 10-20 m²
El rendimiento se refiere a una sola aplicación.

ENVASES

1 litro: cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.



PROTECTORES HIDRO-OLEOREPELENTES

LÍNEA XTREME MÁXIMA CALIDAD Y PROTECCIÓN AL DESGASTE



MP90 ECO XTREME



PROTECCIÓN EXTREMA ECOLÓGICA HIDRO-OLEOREPELENTE

Para todo tipo de piedra natural (en cualquier acabado), porcelánico natural, cemento y derivados.



Protege en profundidad contra el agua, la humedad, los agentes atmosféricos y las manchas orgánicas.

LAS VENTAJAS

- Elevadas prestaciones anti-manchas incluso con desgaste extremo.
- Sin película, no altera el aspecto del material, transpirable (según normativa EN ISO 7783-2), no altera el nivel de deslizamiento.
- Producto ecológico certificado GEV-EMICODE marcado EC1-Plus, contribuye a los créditos LEED para edificios eco-compatibles.
- Certificado idóneo al contacto con alimentos.
- Transitable al cabo de 2 horas de la aplicación.



RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Piedra natural pulida 20-30 m²; Piedra natural no pulida: 10-20 m²; Porcelánico: 30-50 m²
El rendimiento se refiere a una sola aplicación.

ENVASES

1 litro: cajas de 6 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.



FOB XTREME



PROTECCIÓN EXTREMA HIDRO-OLEOREPELENTE

Para piedra natural (en cualquier acabado), cemento y derivados, barro, extrusionado y ladrillo cara vista.



Protege en profundidad contra el agua, la humedad, los agentes atmosféricos y las manchas orgánicas.

LAS VENTAJAS

- Elevadas prestaciones anti-manchas incluso con desgaste extremo.
- Sin película, no altera el aspecto del material, transpirable (según normativa EN ISO 7783-2).
- No altera el nivel de deslizamiento del material
- Certificado idóneo al contacto con alimentos
- Transitable al cabo de 4 horas de la aplicación.

RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Piedra natural pulida 30 m²; Piedra natural no pulida: 10-20 m²;
Barro y terracota: 7-10 m²; Gres extrusionado: 20 m².
El rendimiento se refiere a una sola aplicación.

ENVASES

1 litro: cajas de 6 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.





W68



WATER-BASED TECHNOLOGY

PROTECCIÓN ECOLÓGICA HIDRO-OLEOREPELENTE

Para barro, terracota, extrusionado natural, piedra natural muy absorbente, cemento y derivados.



Protege en profundidad contra el agua, la humedad, los agentes atmosféricos y las manchas orgánicas.

LAS VENTAJAS

- Sin película, no altera el aspecto del material, transpirable.
- Producto ecológico certificado GEV-EMICODE marcado EC1-Plus, contribuye a los créditos LEED para edificios eco-compatibles.
- No altera el nivel de deslizamiento del material.
- Certificado idóneo al contacto con alimentos.



RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Extrusionado natural: 15-20 m²; barro: 5-10 m²; Piedra 10-20 m²
El rendimiento se refiere a una sola aplicación.



ENVASES

1 litro: cajas de 12 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.



STONEPLUS



PROTECCIÓN EFECTO REAVIVANTE DE TONO

Para todo tipo de piedra natural en cualquier acabado.



Protege en profundidad contra el agua, la humedad y las manchas orgánicas reavivando la tonalidad de la piedra.

LAS VENTAJAS

- Reaviva y realza la tonalidad de las piedras naturales en cualquier acabado sin cambiar su textura.
- No crea película y no imparte brillo superficial.
- Rendimiento muy elevado
- Producto idóneo al contacto con alimentos.



RENDIMIENTO indicativo 1 litro

Piedra natural pulida 30 m²; Piedra natural no pulida: 10-20 m²;
Barro y terracota: 10 m²; Gres extrusionado: 20 m².
El rendimiento se refiere a una sola aplicación.



ENVASES

1 litro: cajas de 6 uds. 5 litros: cajas de 4 uds.

OTROS PROTECTORES



PW10



WATER-BASED TECHNOLOGY



PROTECTOR PRE-COLOCACIÓN

Para parte trasera de piedra natural, granito, mármol, terrazo, barro y materiales absorbentes.

- Protector anti-eflorescencias para aplicar, antes de la colocación, en la parte trasera (retro) de baldosas de materiales absorbentes.
- Evita la salida por capilaridad de agentes contaminantes desde el subsuelo (salitre, óxidos, etc.).



PRW200

WATER-BASED TECHNOLOGY



PROTECTOR PRE-REJUNTADO

Para piedra, cemento y derivados, barro, extrusionado y ladrillo cara vista.

- Protege el material contra la suciedad del rejuntado facilitando la limpieza final de obra.



WET STONE ECO

WATER-BASED TECHNOLOGY



PROTECTOR CONSOLIDANTE CON EFECTO MOJADO BRILLO

Para piedra natural y terrazos con acabados rústicos (al corte, abujardado, flameado, etc.).

- Acción antisuciedad y antimanchas, ideal para exteriores y apto para interiores.
- Imparte un efecto mojado que se puede graduar con el número de capas aplicadas.



WET ECO



PLANT BASED

PROTECCIÓN ECOLÓGICA EFECTO MOJADO

Para barro cocido y piedra natural con alta absorción.

- Protege contra el agua, la humedad y las manchas orgánicas confiriendo un efecto brillo.
- Producto "Plant-based": desarrollado con materias primas de origen orgánicas y renovables.



STOP DIRT

SOLVENT Technology

PROTECCIÓN ANTI-SUCIEDAD PARA PORCELÁNICO

Para porcelánico natural, todomasa, pulido, lapado.

Protege el material facilitando y agilizando el mantenimiento.





CONCRETE HYDRO



HIDROREPELENTE CONSOLIDANTE PARA CEMENTO

Para cemento, hormigón, monocapa, mortero a la cal, piedra artificial, ladrillo cara vista.



Protege las superficies en cemento, hormigón, monocapa, piedra artificial, mortero a la cal y ladrillo cara vista contra el degrado de los agentes atmosféricos y la humedad, consolidando y previniendo el despolvoreo.

LAS VENTAJAS

- Producto VOC Free con bajo impacto medio ambiental, con certificado INDOOR AIR COMFORT GOLD.
- Tecnología en base acuosa.
- Acción anti-despolvoreo transpirable.
- No crea película superficial y no altera el acabado del material.
- Tratamiento resistente a los rayos UV, no amarillea con el tiempo.
- Las superficies en hormigón y monocapa tratadas pueden pintarse.

RENDIMIENTO indicativo 5 litros

Cemento y hormigón: hasta 40 m²
El rendimiento es indicativo y hace referencia a una sola aplicación.

ENVASES 5 litros: cajas de 4 uds.



CONCRETE SHIELD



PROTECTOR HIDRO-OLEOREPELENTE REAVIVANTE PARA CEMENTO

Para cemento, hormigón impreso y piedra artificial.



Protege el cemento contra las manchas y los agentes atmosféricos reavivando la tonalidad.


LAS VENTAJAS

- Refuerza el material gracias a su acción consolidante y anti-despolvoreo.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento.
- Resistente al tránsito de coches y carretillas Ideal para interiores y exteriores de viviendas, naves industriales, garajes.
- Resistente a los rayos UV.
- Tratamiento recuperable.

RENDIMIENTO indicativo 5 litros

Cemento y hormigón: 50-75 m²
El rendimiento se refiere a una sola aplicación.

ENVASES 5 litros: cajas de 4 uds.

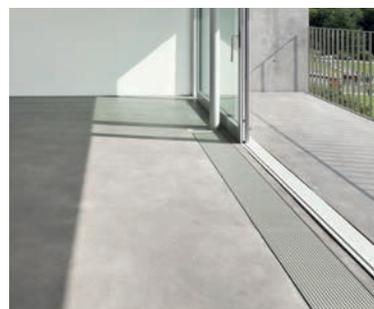

PRODUCTOS DE ACBADO



MATT



CERA PROTECTORA EFECTO MATE

Para barro, gres extrusionado, piedra y terrazo no pulidos, tufo, resina.

- Suaviza e hidrata la textura, repele el polvo y suciedad.
- Para interiores de barro, extrusionado, piedra natural.



LONGLIFE



CERA PROTECTORA EFECTO BRILLO

Para barro, gres extrusionado, pizarra, piedra natural y terrazo, goma y pvc, laminados plásticos, linoleo, resina, vinilo

- Suaviza e hidrata la textura, repele el polvo y suciedad.
- Para interiores de barro, extrusionado, piedra natural.



SATIN



CERA PROTECTORA EFECTO SATINADO

Para barro, gres extrusionado, piedra natural y terrazo no pulidos, cemento, mosaico hidráulico.

- Suaviza e hidrata la textura, repele el polvo y suciedad.
- Para interiores de barro, extrusionado, piedra natural.



CLASSIC



CERA ECOLÓGICA NATURAL

Para mármol, terrazo, granito, piedra natural, barro, mosaico hidráulico

- Recupera y mantiene el brillo en materiales lisos como mosaico hidráulico, mármol pulido, etc.



ULTRASHINE FLOOR



CRISTALIZANTE PROFESIONAL

Para natural de mármoles y terrazos pulidos.

- Recupera rápidamente el brillo natural de mármoles y terrazos mármol-cemento.
- Mantiene el brillo de la superficie durante más tiempo, haciéndola resistente al tránsito.



LINEA HOGAR



CLEAN&SHINE

LIMPIEZA BRILLANTE PARA EL HOGAR

- Limpia, desengrasa y mantiene la higiene.
- Fórmula potenciada con alcohol.
- Ideal para todo tipo de encimeras, mesas, muebles y elementos del hogar.



SISTEMA CONTRA LA CAL



DEEPCLEAN

DETERGENTE ANTICAL

- Elimina la cal dejando brillante la superficie.
- Acción de larga duración, limpieza profunda.
- Ideal para griferías, mamparas, sanitarios, espejos.



NODROPS

PROTECCIÓN ANTI-GOTAS CONTRA LA CAL

- Evita incrustaciones de cal en mamparas y azulejos de ducha.
- Respeta el tratamiento de mamparas tratadas.



FILA SALVADOCIA

ANTI FILTRACIONES ECO PARA DUCHAS

Para juntas cementosas en gres, cerámica y gresite, piedra natural, cemento.



protector hidrorrepelente ecológico y consolidante que bloquea las filtraciones, protege las grietas y fisuras de hasta 1 mm de espesor.

LAS VENTAJAS

- Obstaculiza el desarrollo de moho, algas y ennegrecidos
- Previene la absorción de agua, evitando la aparición de eflorescencias (sales) de las juntas
- Simplifica el mantenimiento de la ducha
- Ofrece una protección anti-despolvoreo

RENDIMIENTO indicativo 375 mL

hasta 400 m lineales o 12 m²

ENVASES

cajas de 6 uds



LINEA HOGAR



FUEGO



LIMPIEZA DE CHIMENEAS

- Limpia a fondo el hollín y grasa de combustión.
- Espuma activa, acción rápida y muy potente.

SISTEMA JUNTAS



FUGANET



LIMPIEZA DE JUNTAS

- Elimina la suciedad orgánica y recupera el aspecto de las juntas.
- Sin ácidos ni agentes corrosivos.



FUGAPROOF



PROTECTOR PARA JUNTAS

- Protege las juntas contra la penetración de manchas y suciedad.
- No altera el aspecto estético de las juntas.

SISTEMA CONTRA EL MOHO



NOMOLD

LIMPIEZA DE MOHO

- Elimina el moho en paredes pintadas, piedra, cemento, etc.
- Actúa rápidamente en 15 minutos.



NOMOLD DEFENSE

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA EL MOHO

- Evita la formación de moho en paredes pintadas, cemento y piedra.
- Invisible, sin película, duradero.



LIMPIEZA

FINAL DE OBRA



DETERDEK PRO
diluido en hasta 5 partes
de agua (según suciedad)
rendimiento: 30-40 m²/1L

FINAL DE OBRA (JUNTA EPOXI)



CR10
puro
rendimiento: 10 m²/1L

MANTENIMIENTO

ORDINARIO



CLEANER PRO
diluido: 1:200
rendimiento: 1500 m²/1L

EXTRAORDINARIO

Consulta el apartado "QUE HACER SI" en la web filasolutions.com y descubre la solución a los problemas más comunes:



PIEDRA NATURAL MÁRMOL, CALIZA, TRAVERTINO, GRANITO

ACABADO PULIDO, APOMAZADO, CEPILLADO

LIMPIEZA

FINAL DE OBRA



CLEANER PRO
diluido 1:30
rendimiento: 50 m²/ 1L

PROTECCIÓN

HIDROREPELENTE EFECTO NATURAL



HYDROREP ECO (O HYDROREP)
puro
rendimiento: 20-30 m²/ 1L (pulido),
10-20 m² (apomazado, cepillado)

HIDROREPELENTE CONSOLIDANTE ANTI-FILTRACIONES EFECTO NATURAL



SALVATERRAZZA® ECO (O SALVATERRAZZA)
puro
20-30 m²/ 1L (pulido), 10-20m² (apomazado, cepillado)

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO NATURAL



MP90 ECO XTREME (O FOB XTREME)
puro
rendimiento: 20-30 m²/ 1L (pulido),
10-20 m² (apomazado, cepillado)

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO TONALIZANTE



STONEPLUS
puro
rendimiento: 20-30 m²/ 1L

MANTENIMIENTO

ORDINARIO



CLEANER PRO
diluido: 1:200
rendimiento: 1500 m²/1L

EXTRAORDINARIO

Consulta el apartado "QUE HACER SI" en la web filasolutions.com y descubre la solución a los problemas más comunes:



Un consejo profesional : pretratar con PW10

Con el fin de evitar la salida de agentes contaminantes desde el subsuelo hacia la superficie del material (sales, óxidos, sustancias ferrosas, etc.), se aconseja aplicar en la parte trasera de las baldosas una mano del protector anti-eflorescencias **PW10** (rendimiento: 10-15 m²/1L)

PIEDRA NATURAL

MÁRMOL, CALIZA, TRAVERTINO, GRANITO, CUARCITA, ARENISCA, VOLCANICA

ACABADO RÚSTICO (ABUJARDADO, FLAMEADO, AL CORTE, ETC.)



INTERIOR



EXTERIOR



PAVIMENTO



REVESTIMIENTO

LIMPIEZA

FINAL DE OBRA



CLEANER PRO

diluido 1:30
rendimiento: 50 m²/1L

FINAL DE OBRA SUCIEDAD MUY INTENSA



DETERDEK PRO

diluido en hasta 5 partes
de agua (según suciedad)
rendimiento: 30-40 m²/ 1L

ATENCIÓN: realizar
un test previo para
averiguar la resistencia
del material al producto.

PROTECCIÓN

HIDROREPELENTE EFECTO NATURAL



HYDROREP ECO (O HYDROREP)

puro
rendimiento: 10-20 m²

HIDROREPELENTE CONSOLIDANTE ANTI-FILTRACIONES EFECTO NATURAL



SALVATERAZZA® ECO (O SALVATERAZZA)

puro
rendimiento: 10-20 m²

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO NATURAL



MP90 ECO XTREME (O FOB XTREME)

puro
rendimiento: 10-20 m²/ 1L

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO TONALIZANTE



STONEPLUS

rendimiento: 20-30 m²/ 1L

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO MOJADO BRILLO



WET STONE ECO

rendimiento: 10-20 m²/ 1L

MANTENIMIENTO

ORDINARIO



CLEANER PRO

diluido: 1:200
rendimiento: 1500 m²/ 1L

EXTRAORDINARIO

Consulta el apartado "QUE HACER
SI" en la web fitasolutions.com
y descubre la solución a los
problemas más comunes:



Un consejo profesional : pretratar con PW10

Con el fin de evitar la salida de agentes contaminantes desde el subsuelo hacia la superficie del material (sales, óxidos, sustancias ferrosas, etc.), se aconseja aplicar en la parte trasera de las baldosas una mano del protector anti-eflorescencias **PW10** (rendimiento: 10-15 m²/1L)

LIMPIEZA

FINAL DE OBRA



DETERDEK PRO
diluido en hasta 5 partes de agua (según suciedad)
rendimiento: 20-40 m²/ 1L

FINAL DE OBRA (RESIDUOS TENACES)



PHZERO
diluido en hasta 5 partes de agua (según suciedad)
rendimiento: 20-40 m²/ 1L

PROTECCIÓN

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO NATURAL



W68
puro
rendimiento: 5-10 m²/ 1L
1 mano

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO MOJADO



WET ECO
puro
rendimiento: 10-20 m²/ 1L
2 manos a distancia de 4h

ACABADO



EFECTO MATE
MATT
puro
rendimiento: 30 m²/ 1L



EFECTO SATINADO
SATIN
puro
rendimiento: 30 m²/ 1L



EFECTO BRILLO
LONGLIFE
puro
rendimiento: 30 m²/ 1L

MANTENIMIENTO

ORDINARIO



CLEANER PRO
diluido: 1:200
rendimiento: 1500 m²/1L

EXTRAORDINARIO

Consulta el apartado "QUE HACER SI" en la web filasolutions.com y descubre la solución a los problemas más comunes:



LIMPIEZA

FINAL DE OBRA



DETERDEK PRO
diluido en hasta 5 partes de agua (según suciedad)
rendimiento: 20-40 m²/ 1L

FINAL DE OBRA (RESIDUOS TENACES)



PHZERO
diluido en hasta 5 partes de agua (según suciedad)
rendimiento: 20-40 m²/ 1L

RECUPERACIÓN MATERIAL ANTIGUO



PS87 PRO
diluido en hasta 5 partes de agua (según suciedad)
rendimiento: 20-40 m²/ 1L

PROTECCIÓN

HIDROREPELENTE EFECTO NATURAL



HYDROREP ECO
puro
rendimiento: 10-20 m²/ 1L

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO NATURAL



W68
puro
rendimiento: 7-20 m²/ 1L

HIDRO-OLEOREPELENTE EFECTO MOJADO



WET ECO
puro
rendimiento: 20-30 m²/ 1L

MANTENIMIENTO

ORDINARIO



CLEANER PRO
diluido: 1:200
rendimiento: 1500 m²/1L

EXTRAORDINARIO

Consulta el apartado "QUE HACER SI" en la web filasolutions.com y descubre la solución a los problemas más comunes:



Un consejo profesional : pretratar con PRW200

Para proteger el material contra la suciedad de rejuntado y facilitar la limpieza final de obra, se aconseja pretratar la superficie con una mano del protector para antes de rejuntar **PRW200** (puro, rendimiento 5/10 m²/1L según absorción del barro)

Los métodos de uso y los procedimientos de aplicación de los productos recomendados son el resultado de controles precisos por parte del laboratorio. Sin embargo, hay factores que escapan a nuestra influencia: estado de la superficie antes del tratamiento, características/acabados particularmente raros o no especificados del material, condiciones ambientales, profesionalismo del usuario. Por lo tanto, se recomienda siempre una prueba preliminar en la superficie a tratar. FILA siempre garantiza la calidad de sus productos pero no asume ninguna responsabilidad por su uso incorrecto.



FILEA IS A MEMBER OF



Para cualquier problema de limpieza y protección de las superficies FILA tiene la respuesta: todos sus productos son recomendados por los más importantes fabricantes de pavimentos y revestimientos. Solicita información a tu punto de venta o consulta la web **FILASOLUTIONS.COM**

