


VISOBATH

PROMOLOOK

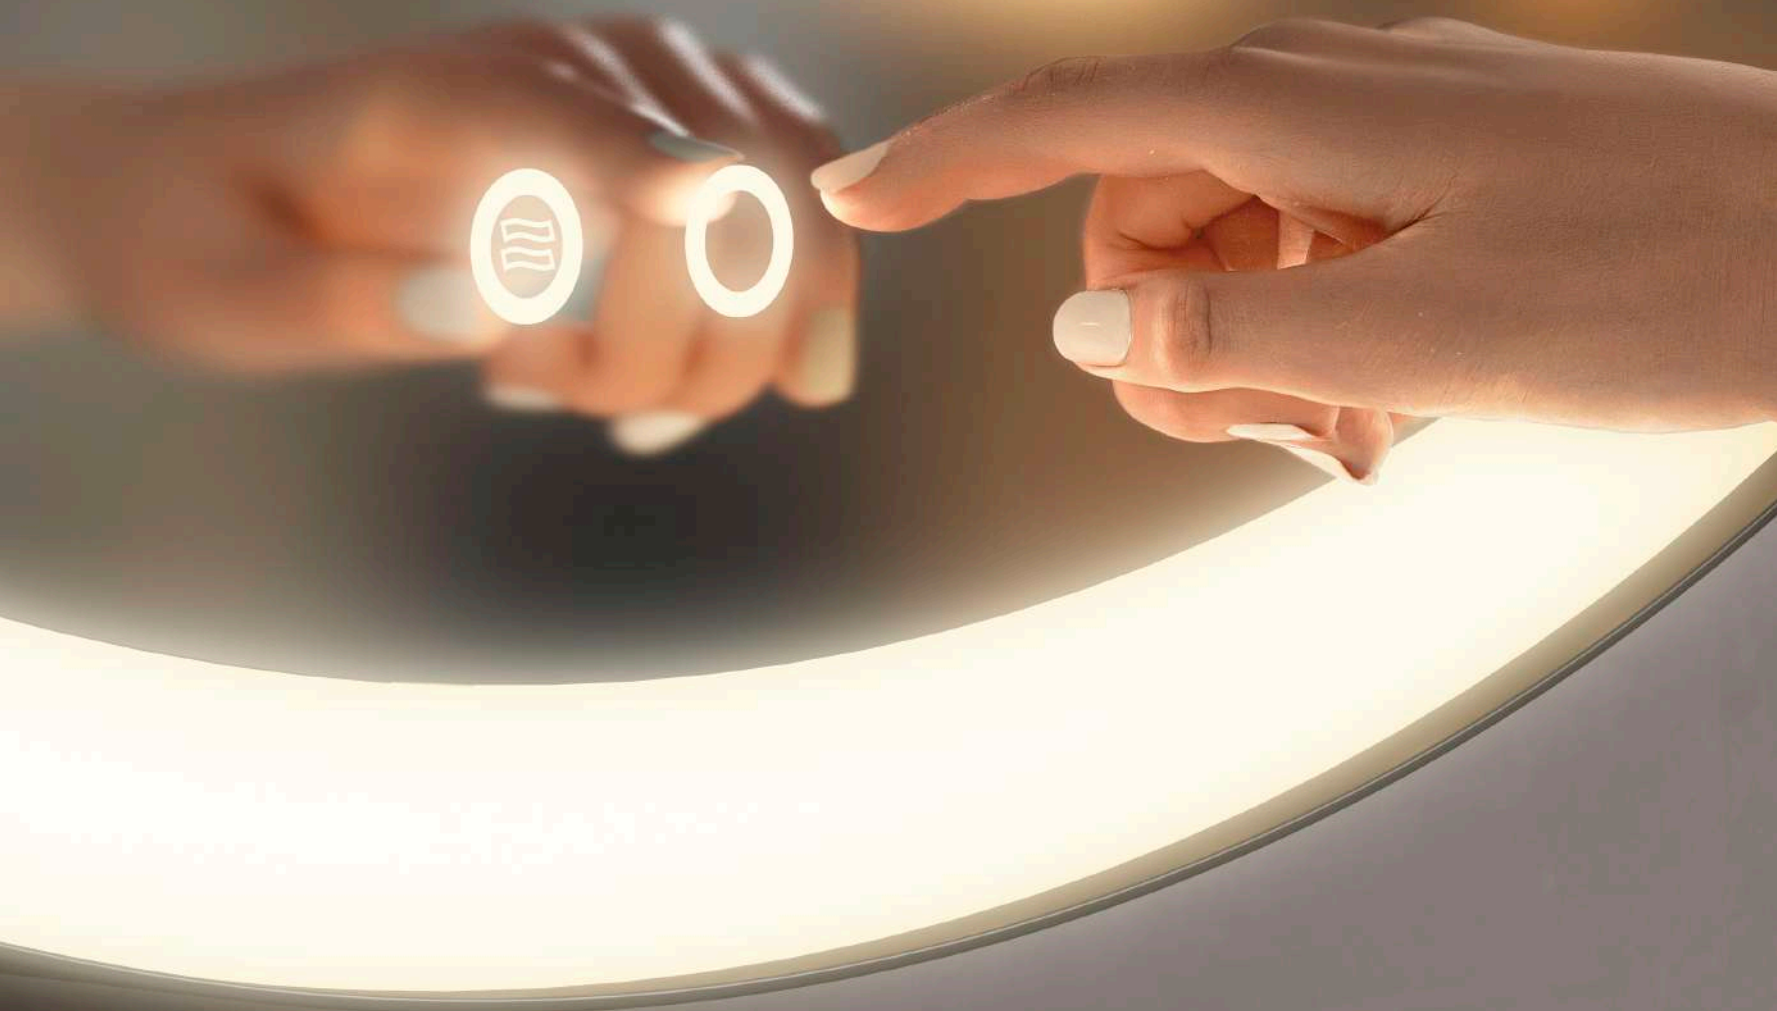

ESPEJOS QUE SE ADAPTAN A TU DÍA

MIRRORS THAT ADAPT TO YOUR DAY

Con solo pulsar un botón puedes elegir la temperatura de la luz. De 2700k (cálida) a 6500k (fría).

At the touch of a button you can choose the temperature of the light. From 2700K (warm) to 6500K (cool).



LUZ CÁLIDA WARM LIGHT

Crea una atmósfera más íntima y calmada. Perfecta para momentos de relajación y descanso.

Creates a more intimate and calm atmosphere. Ideal for a relaxing and restful atmosphere.

LUZ NEUTRA NEUTRAL LIGHT


Es la luz más adecuada para maquillarse. Clara, uniforme y evita que haya sombras.

It is a clear, uniform and shadow-free lighting; ideal for applying your make-up.

LUZ FRÍA / AZUL COOL LIGHT / BLUE

Al crear ambientes más estimulantes, es ideal para realizar tareas de mayor actividad.

This light is perfect for higher stimulation for more active tasks.

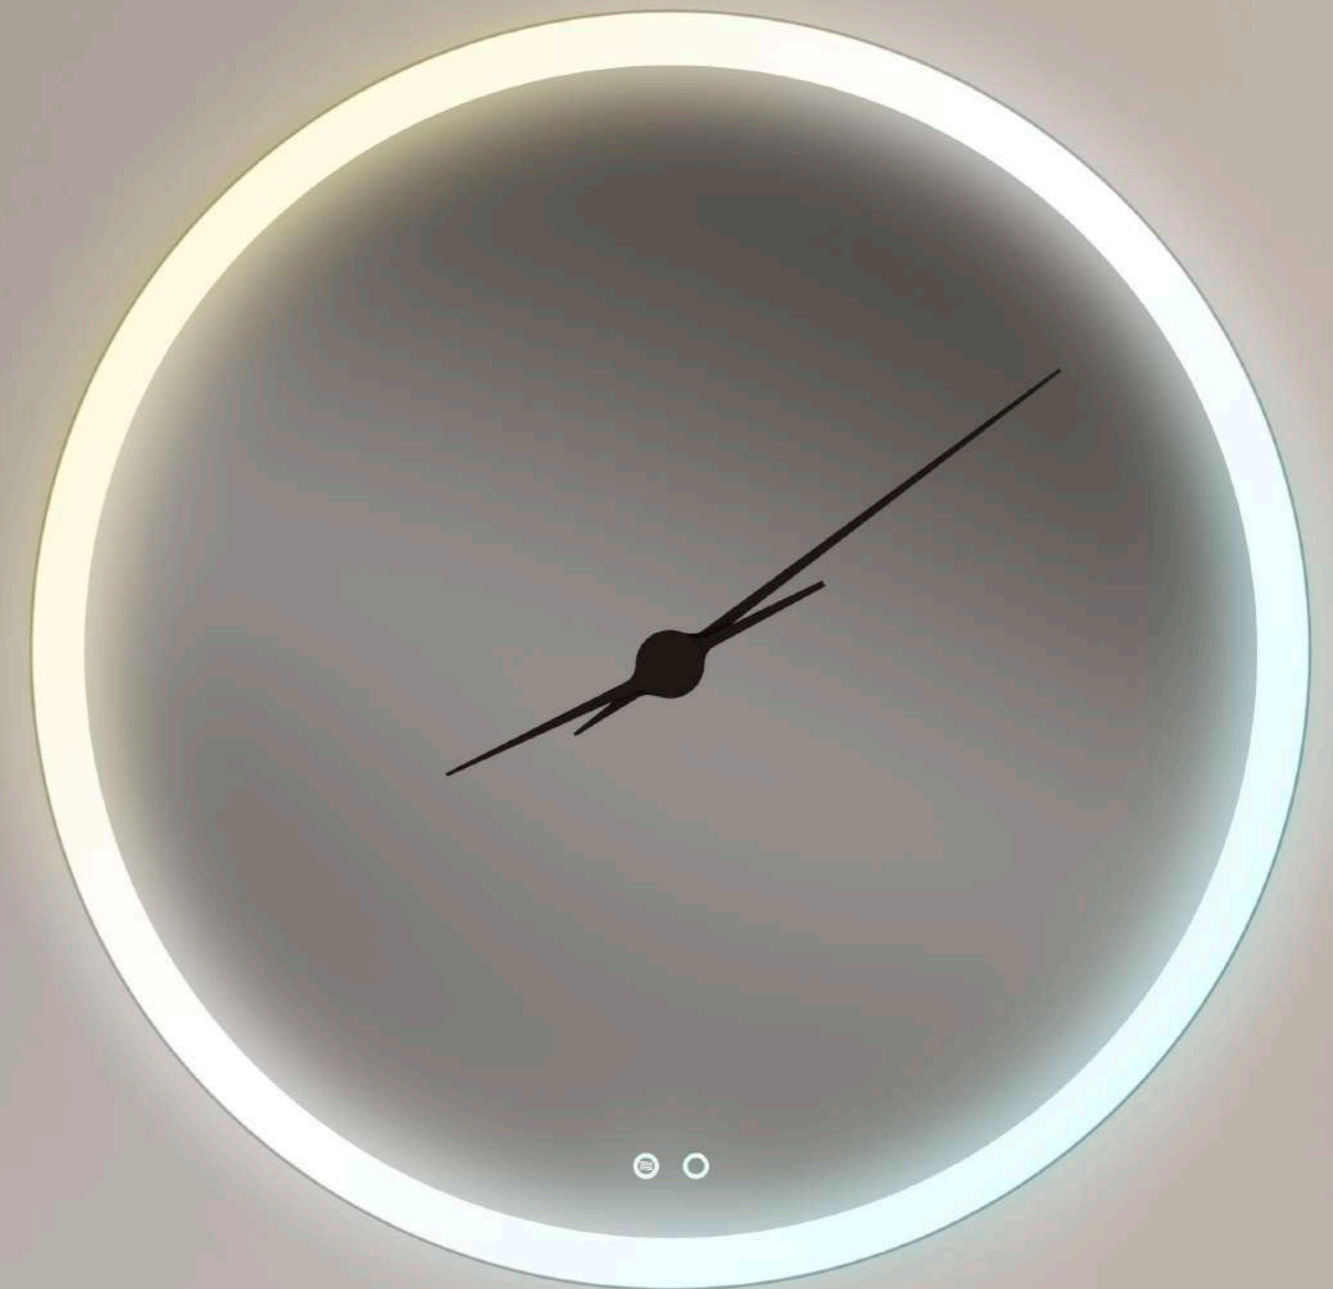



CIRCA

CIRCA

Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60Ø cm	79815	2160	35W	197
70Ø cm	79816	2579	57W	227
80Ø cm	79817	3011	62W	257
90Ø cm	79818	3429	76W	299



Ficha técnica
Technical Sheet



Temperatura: 2700k (cálida) a 6500k (fría)

NIMA

NIMA

Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
50X80 cm	79819	2565	57W	229




Ficha técnica
Technical Sheet



Temperatura: 2700k (cálida) a 6500k (fría)



Espejos con temperatura de Color REGULABLE
Mirror with ADJUSTABLE COLOUR TEMPERATURE

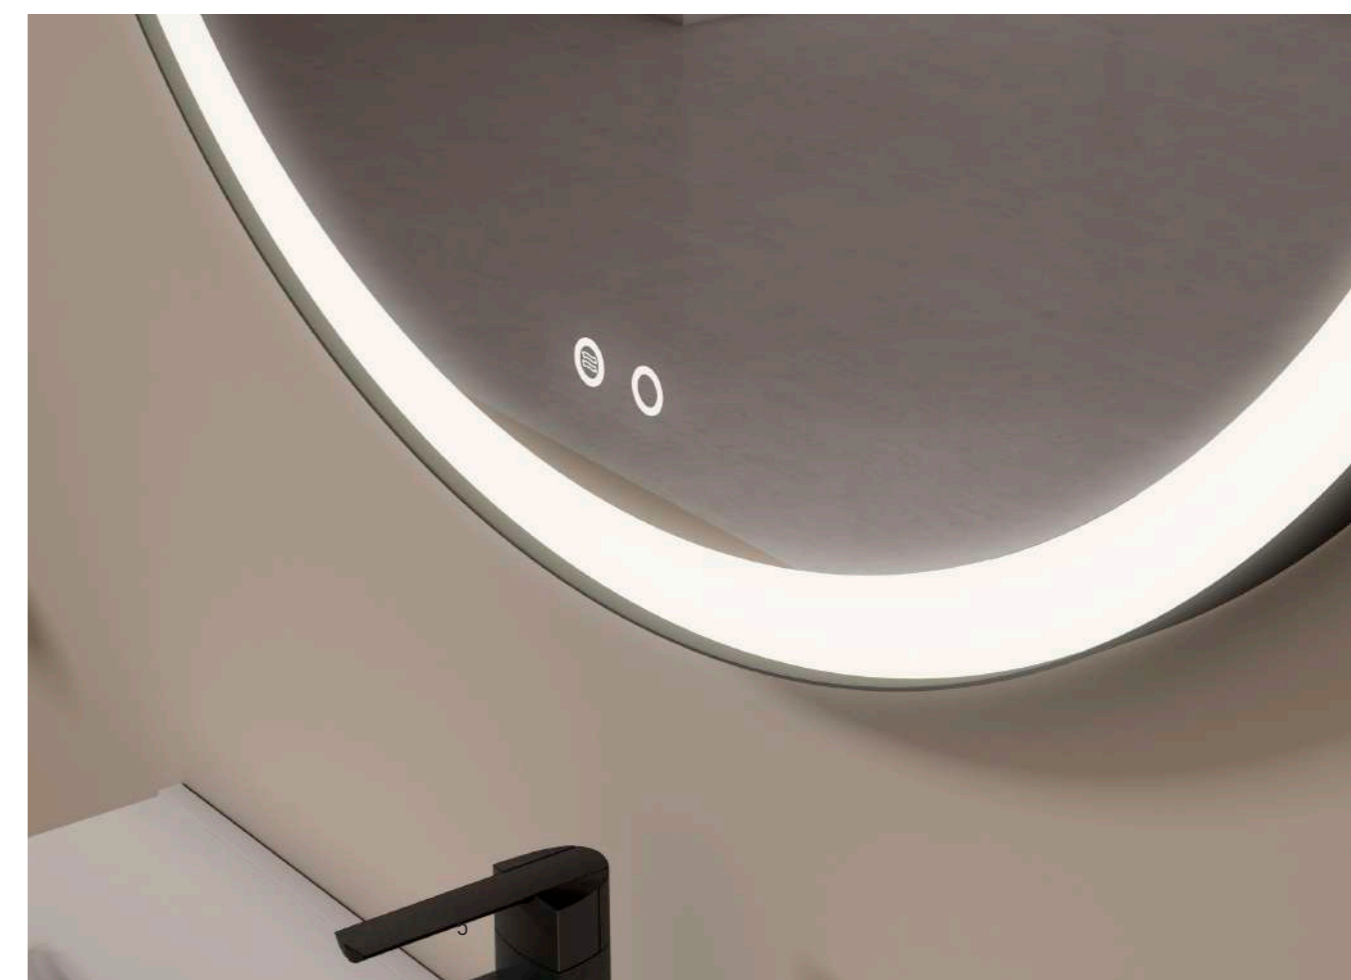

LED
LED



Temperatura regulable
Adjustable Temperature



Sensor
Touch activated



Antivaho
Anti-mist



Índice de Protección 44
Protection index 44



AERO

OPCIÓN 1 (sin LED)

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
60 x 80 cm	79823	129
80 x 80cm	79824	149
100 x 80cm	79825	179



Ficha técnica
Technical Sheet

OPCIÓN 2 (LED)

Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 80 cm	79820	2741	59W	269
80 x 80cm	79821	3281	74W	285
100 x 80cm	79822	3821	80W	319



Ficha técnica
Technical Sheet



Espejo con temperatura de Color REGULABLE

Mirror with ADJUSTABLE COLOUR TEMPERATURE



Temperatura: 2700k (cálida) a 6500k (fría)



VETA

VETA

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
○ 60 x 80 cm . b-ada	79829	119
● 60 x 80 cm . cotton	79830	119
● 60 x 80 cm . musgo	79831	119
● 60 x 80 cm . avio	79832	119
● 60 x 80 cm . ceniza	79833	119
● 60 x 80 cm . black	79834	119
● 60 x 80 cm . aliso	79826	119
● 60 x 80 cm . costa	79827	119
● 60 x 80 cm . valenti	79828	119



Ficha técnica
Technical Sheet



Reversible
Reversible



Marco de tablero
Board frame





LIGHT LED

LED				
Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 70 cm	82548	1700	12W	173
80 x 70 cm	82549	1900	13W	186
100 x 70 cm	82550	2200	15W	206
120 x 70 cm	82551	2500	17W	221
a medida			Ref.	P.
inferior a 80x70cm (0,56m ²)			71040	473m ²
superior a 80x70cm (0,56m ²)			71041	376m ²
Medida máx. 120 x 160 cm				

LED (Sensor & Antivaho / Sensor & Anti-mist)				
Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 70 cm	88978	1700	58W	222
80 x 70 cm	88979	1900	59W	239
100 x 70 cm	88980	2200	61W	258
120 x 70 cm	88981	2500	63W	270
a medida			Ref.	P.
inferior a 80x70cm (0,56m ²)			71042	524m ²
superior a 80x70cm (0,56m ²)			71043	427m ²
Medida máx. 120 x 160 cm				

Temperatura de Color 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet



Retroiluminado
Backlit mirror



Sensor
Touch activated



Antivaho
Anti-mist



Índice de Protección 44
Protection index 44



LUNE

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
50 x 120 cm	71970	79



Ficha técnica
Technical Sheet



LUNE LED

OPCIÓN 1				
Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
50 x 120 cm	71971	1300	30W	203
OPCIÓN 2 (Sensor & Antivaho / Sensor & Anti-mist)				
Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
50 x 120 cm	71972	1300	55W	272

Temperatura de Color 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet



Retroiluminado
Backlit mirror



Sensor
Touch activated



Antivaho
Anti-mist



Índice de Protección 44
Protection index 44



LUMEN



Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 70 cm	82219	500	6W	140
80 x 70 cm	82220	800	10W	170
100 x 70 cm	82221	1100	12W	201
120 x 70 cm	82222	1700	24W	248

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Índice de Protección 44
Protection index 44



Ficha técnica
Technical Sheet



FRAME



Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 80 cm	80208	1300	18W	213
80 x 80 cm	80209	1500	22W	239
100 x 80 cm	80222	1800	25W	249

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Reversible
Reversible



Índice de Protección 44
Protection index 44



Ficha técnica
Technical Sheet



SOUL Bluetooth



Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 80 cm	70084	600	6W	278
80 x 80 cm	70085	1000	10W	326
100 x 80 cm	70086	1300	12W	370
120 x 80 cm	70087	1300	12W	406

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Sensor
Fingertip activation



Antivaho
Anti-mist



Índice de Protección 44
Protection index 44



Ficha técnica
Technical Sheet





LISS

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
500 cm	72205	58
700 cm	85109	67
800 cm	70314	77
900 cm	87215	81



Ficha técnica
Technical Sheet



ADA

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
50 x 80 cm	89358	67



Ficha técnica
Technical Sheet



LISS LED

Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
500 cm	72206	1300	20W	144
700 cm	87408	1300	20W	170
800 cm	87769	1550	22W	189
900 cm	87407	1800	24W	216

Temperatura de Color 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet



ADA LED

Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
50 x 80 cm	87218	1300	20W	177

Temperatura de Color 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet



Retroiluminado
Backlit mirror



Índice de Protección 44
Protection index 44



Retroiluminado
Backlit mirror



Índice de Protección 44
Protection index 44



BLUE




Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
700 cm	84282	1300	66W	238

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet






LED
LED



Antivaho
Anti-mist



Índice de Protección 44
Protection index 44

CLOE



Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 70 cm	70082	820	20W	228
80 x 70 cm	70083	945	20W	268

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet





LED
LED




Marco negro
Black frame




Índice de Protección 44
Protection index 44

PARIS



Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
60 x 60 cm	88942	1300	60W	279
80 x 60 cm	88943	1600	70W	292
100 x 60 cm	88944	1900	74W	312

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet







LED
LED



Sensor
Touch activated



Antivaho
Anti-mist



Índice de Protección 44
Protection index 44

VARIO

VARIO Redondo

Medida Measure	Ref. Ref.	Potencia Power	P. P.
60Ø cm	73492	27W	222
80Ø cm	73493	37W	290



Ficha técnica
Technical Sheet



VARIO Cuadrado

Medida Measure	Ref. Ref.	Potencia Power	P. P.
60x60 cm	73494	35W	235
80x80 cm	73495	48W	319



Ficha técnica
Technical Sheet



Espejo con temperatura de Color REGULABLE
Mirror with ADJUSTABLE COLOUR TEMPERATURE



De 3000k (cálida) a 6000k (fría)



LED
LED




Temperatura regulable
Adjustable Temperature



Sensor
Touch activated



Índice de Protección 44
Protection index 44

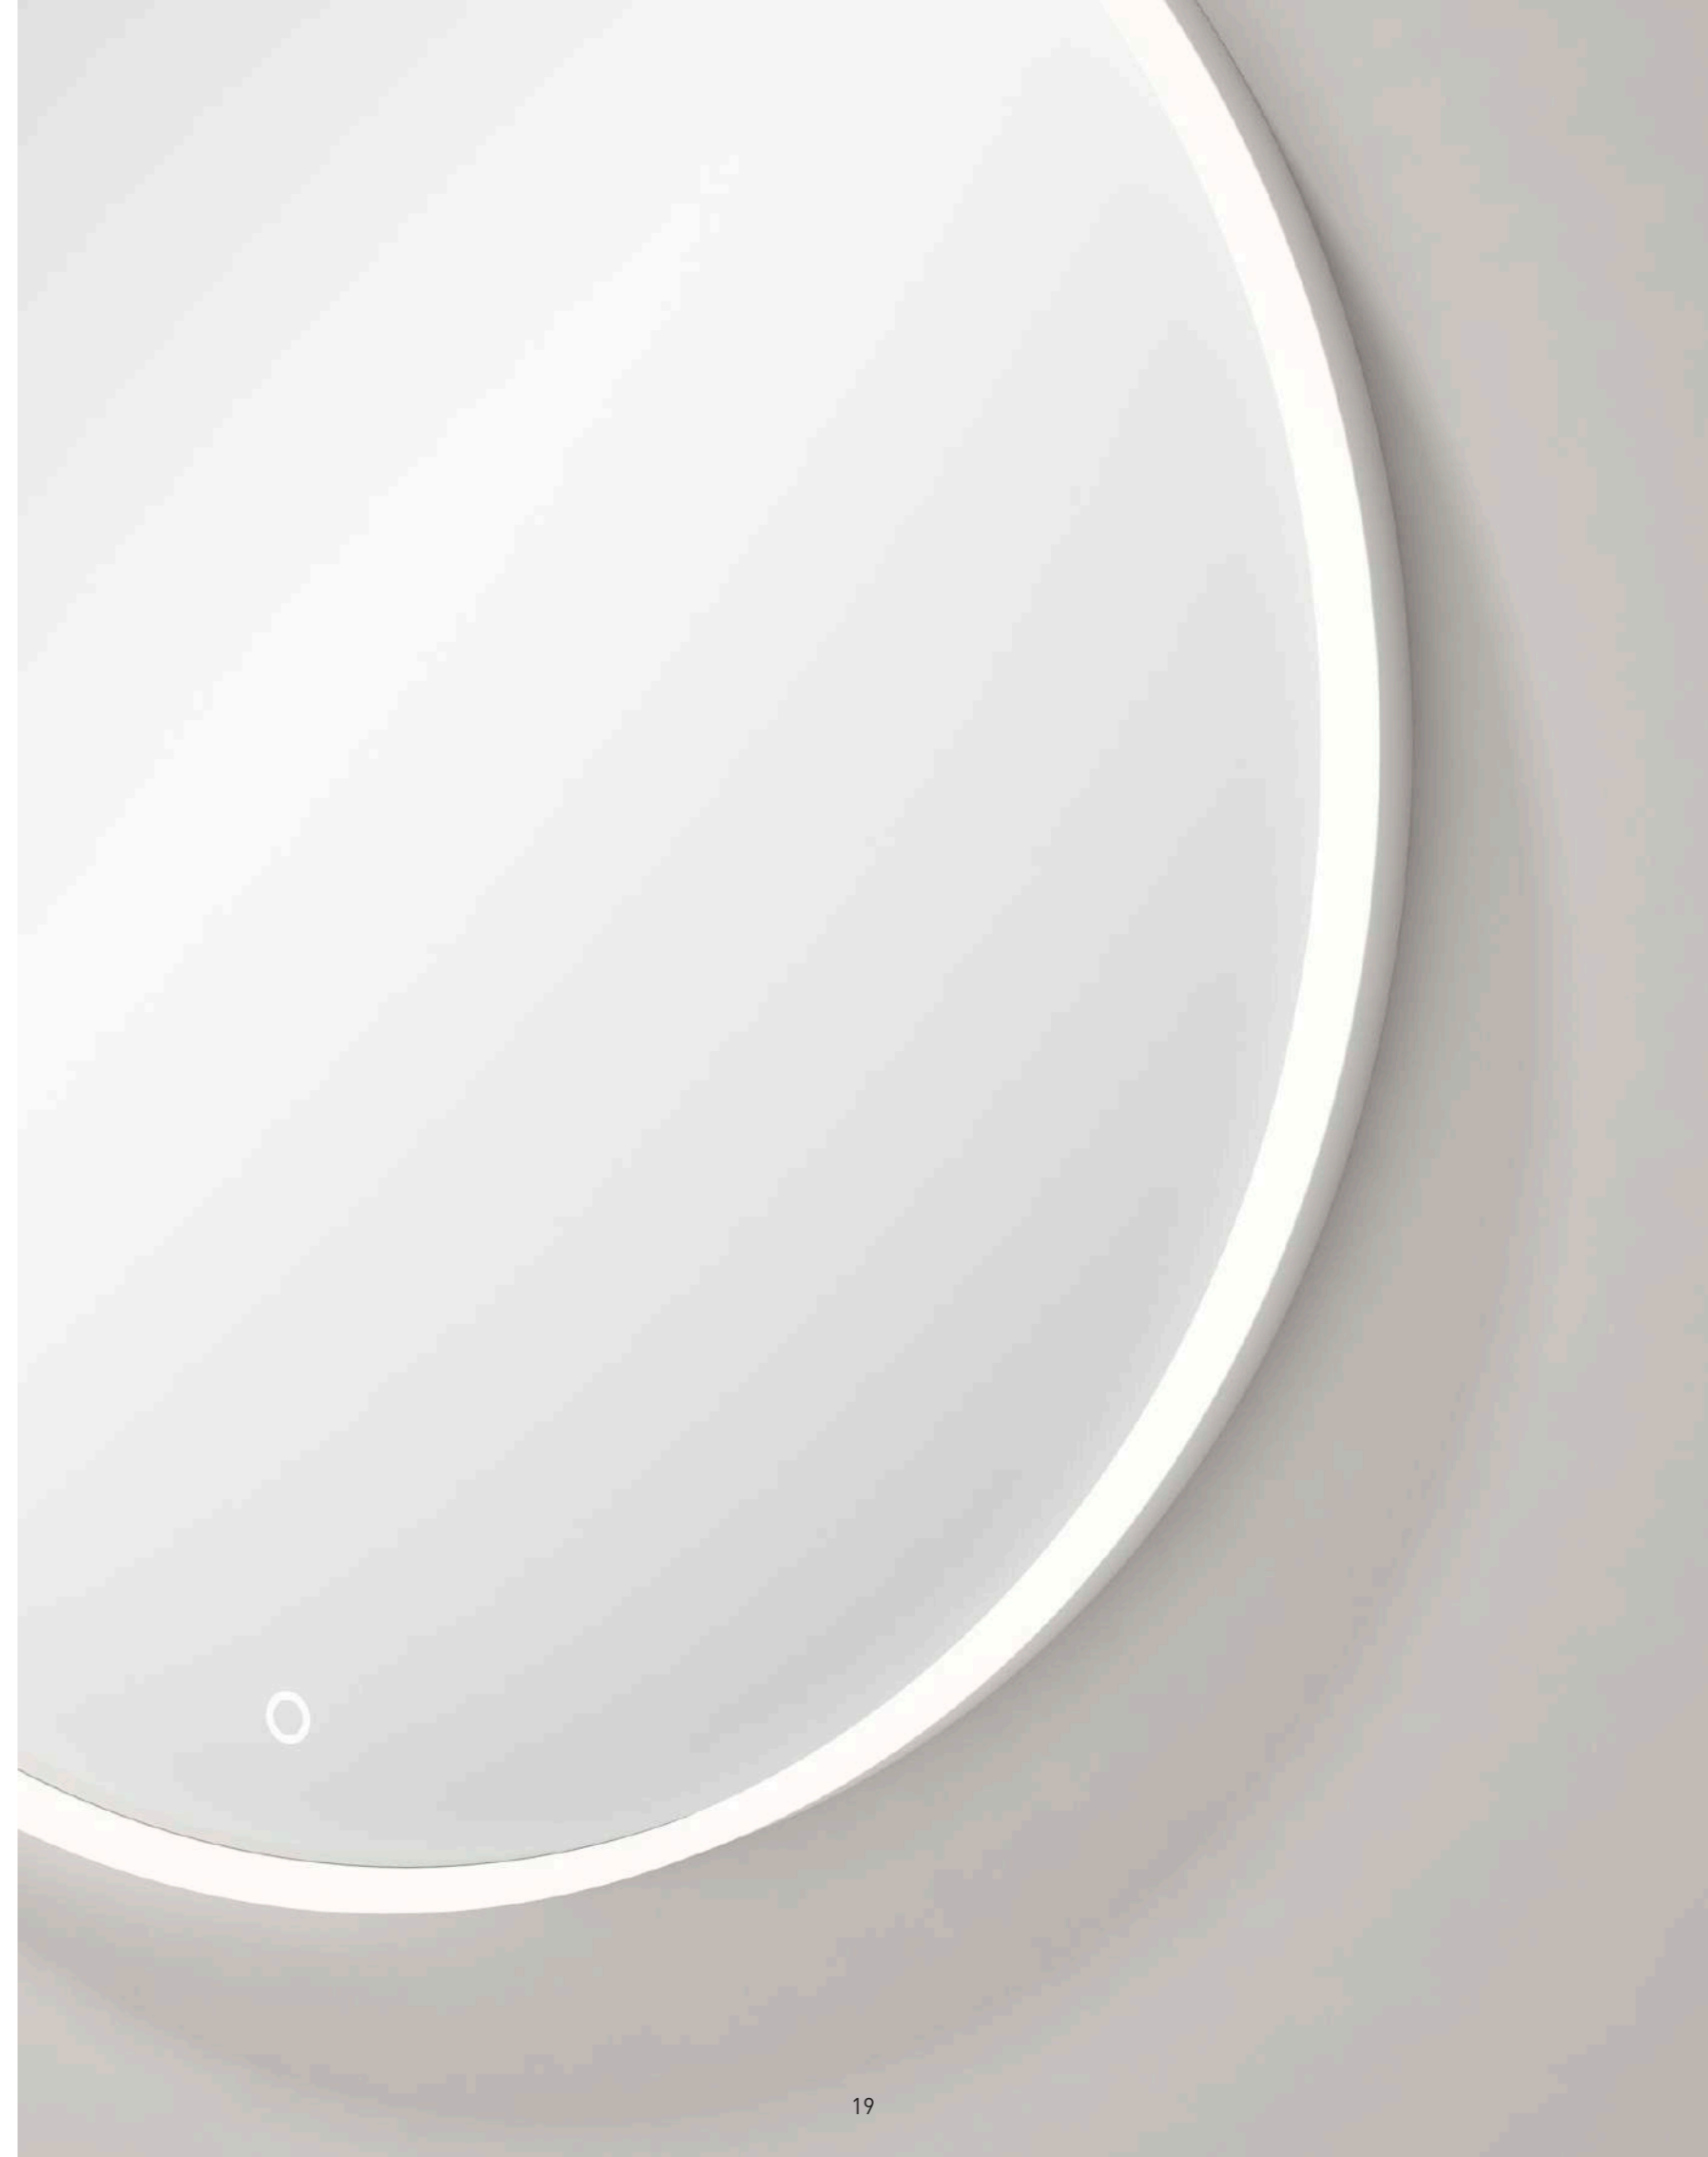


ALEXA

ALEXA

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
700 cm blanco	87646	104
700 cm negro	87647	104
700 cm dorado	73483	114
800 cm blanco	73116	127
800 cm negro	73117	127
800 cm dorado	74917	140
900 cm blanco	87648	131
900 cm negro	87649	131
900 cm dorado	73484	145



Ficha técnica
Technical Sheet



ALEXA LED

OPCIÓN 1 (sin touch)

Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
700 cm blanco	87680	1300	20W	226
700 cm negro	87681	1300	20W	226
700 cm dorado	73485	1300	20W	236
800 cm blanco	73120	1500	22W	279
800 cm negro	73121	1500	22W	279
800 cm dorado	74919	1500	22W	292
900 cm blanco	87682	1800	24W	295
900 cm negro	87683	1800	24W	295
900 cm dorado	73487	1800	24W	309


OPCIÓN 2 (Sensor & Antivaho / Sensor & Anti-mist)

700 cm blanco	87669	1300	38W	290
700 cm negro	87668	1300	38W	290
700 cm dorado	73486	1300	38W	299
800 cm blanco	73119	1500	52W	337
800 cm negro	73118	1500	52W	337
800 cm dorado	74918	1500	52W	350
900 cm blanco	87671	1800	62W	359
900 cm negro	87670	1800	62W	359
900 cm dorado	73488	1800	62W	373

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet



LED
LED



Sensor
Touch activated



Antivaho
Anti-mist



Índice de Protección 44
Protection index 44

EXPRESS

LOIRA

LOIRA

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
50 x 80 cm blanco	87651	99
50 x 80 cm negro	87650	99
50 x 80 cm dorado	73489	111



Ficha técnica
Technical Sheet



Blanco



Negro



Dorado



LOIRA LED

OPCIÓN 1 (sin touch)

Medida Measure	Ref. Ref.	Lúmenes Lumens	Potencia Power	P. P.
50 x 80 cm blanco	87667	1300	20W	233
50 x 80 cm negro	87666	1300	20W	233
50 x 80 cm dorado	73490	1300	20W	244

OPCIÓN 2 (Sensor & Antivaho / Sensor & Anti-mist)

50 x 80 cm blanco	87673	1300	38W	296
50 x 80 cm negro	87672	1300	38W	296
50 x 80 cm dorado	73491	1300	38W	307

Temperatura de Color: 5700 (Neutra - fría)
Colour temperature



Ficha técnica
Technical Sheet



Blanco



Negro



Dorado



LED
LED



Sensor
Touch activated



Antivaho
Anti-mist




Índice de Protección 44
Protection index 44

EXPRESS




SEVILLA



Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
50 x 70cm	72207	40
60 x 70 cm	80063	43
70 x 70 cm	85114	47
80 x 70 cm	80064	48
90 x 70 cm	83705	61
100 x 70 cm	80265	62
120 x 70 cm	80267	76
a medida	80565	102 m ² (máx. 120x160 cm)




Ficha técnica
Technical Sheet



Reversible
Reversible

PANDO



Medida Measure	Ref. Ref.	Grosor bisel Bezel thickness	P. P.
60 x 70 cm	80221	3 cm	43
80 x 70 cm	80223	3 cm	51
100 x 70 cm	80225	3 cm	61
120 x 70 cm	80226	3 cm	66



Ficha técnica
Technical Sheet



ELDA




Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
60 x 70 cm	83016	62
70 x 70 cm	84586	69
80 x 70 cm	83017	78
100 x 70 cm	83018	90
120 x 70 cm	83019	106



Ficha técnica
Technical Sheet



Trasera Gris Grey Back board



Reversible
Reversible





CAPRI

Medida Measure	Ref. Ref.	P. P.
○ 60 x 80 cm. b-ada	87660	109
● 60 x 80 cm. cotton	87664	109
● 60 x 80 cm. griggio	70316	109
● 60 x 80 cm. musgo	87665	109
● 60 x 80 cm. avio	87663	109
● 60 x 80 cm. quarzo	76190	109
● 60 x 80 cm. ceniza	87662	109
● 60 x 80 cm. navy	70315	109
● 60 x 80 cm. black	87661	109



Ficha técnica
Technical Sheet



Alto 63cm Prof 16cm	60 2P	80 2P	100 3P	120 3P
○ b-ada	71973	71989	72005	72021
● cotton	73454	73455	73456	73457
● griggio	71978	71994	72010	72026
● musgo	71976	71992	72008	72024
● avio	71975	71991	72007	72023
● quarzo	71977	71993	72009	72025
● ceniza	71974	71990	72006	72022
● navy	71979	71995	72011	72027
● black	71980	71996	72012	72028
● abedul	71981	71997	72013	72029
● aliso	72336	72337	72338	72339
● costa	76030	76031	76032	76033
● valenti	71984	72000	72016	72032
● nieve br.	71986	72002	72018	72034
● gris osc. br.	71987	72003	72019	72035
P.	211	222	278	302




Ficha técnica
Technical Sheet

Accesorio enchufe Miranda

Podrás instalarlo en el Camerino Miranda
Can be installed on the Miranda Mirror Cabinet


Ref.	P.
74916	30



APLIQUES

VOILE

RECTO Y CURVO.
CON POSICIONAMIENTO PERSONALIZADO.
WITH CUSTOM POSITIONING BY VISOBATH®

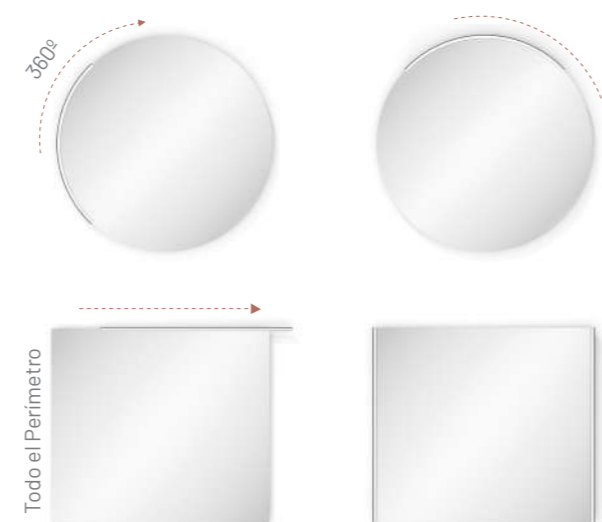

Ajusta y fija el aplique al espejo fácilmente.
Easily adjust and attach the mirror light.



CURVO




Medida Measure	Ref. Ref.	Pot. Power	P. P.
50 cm	76660	7,5 W	57
70 cm	76663	11,0 W	64
80 cm	76666	12,5 W	66
90 cm	76669	14,0 W	70

RECTO



Medida Measure	Ref. Ref.	Pot. Power	P. P.
60 cm	76672	11,5 W	58
70 cm	76675	13,5W	62
80 cm	76678	16,0W	68
90 cm	76681	17,5W	71

Temperatura de Color: 4000 (Neutra - fría)
Colour temperature



Índice de Protección 44
Protection index 44




ARYA	Ref.	Potencia	P.
300x150x25mm	83446	1 x 5,4W	34

Compatible con camerino Miranda / Compatible with the the Miranda Mirror Cabinet



MIRANDA	Ref.	Potencia	Lúm.	P.
60x70	73590	15W	880	68
80x70	73591	20W	1100	85
100x70	73592	25W	1320	96

Compatible con espejo Elda / Compatible with the Elda Mirror

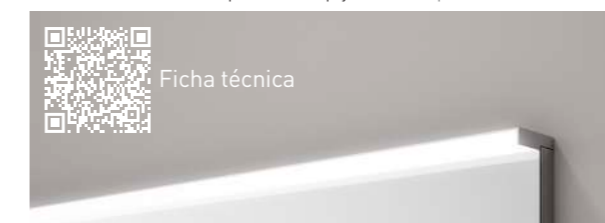

OPORTO	Cromo	Negro	Pot.	Lúm.	P.
60 cm	87652	87656	15W	880	71
80 cm	87653	87657	20W	1100	89
100 cm	87654	87658	25W	1320	114
120 cm	87655	87659	30W	1540	133



NOVA	Ref.	Potencia	Lúm.	P.
300x80x25mm Cromo	84040	1 x 8W	525	50
300x80x25mm Negro	84041	1 x 8W	525	50



NEXT	Ref.	Potencia	Lúm.	P.
300x110x15 mm	82216	1 x 8W	562	53
450x110x15 mm	82217	1 x 10W	757	63
600x110x15 mm	82218	1 x 12W	955	79



GLOW	Ref.	Potencia	P.
Ø90mm cromo	71049	5W	44
Ø90mm negro	71194	5W	44



Índice de Protección 44
Protection index 44



SOSTENIBILIDAD

FABRICACIÓN POSITIVA CON EL MEDIO AMBIENTE ENVIRONMENTALLY POSITIVE MANUFACTURING

La sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente son tan importantes como la calidad de nuestros productos.
Sustainability and concern for the environment are just as important as the quality of our products.



CONCIENCIADOS POR EL FUTURO CONSCIOUS ABOUT THE FUTURE

Estamos comprometidos con el reciclaje en cada etapa de la cadena de suministro, asegurando el uso óptimo de recursos y mediante protocolos para el reciclado. Además, nuestros embalajes están compuestos por cartón reciclado, material reutilizable y 100% reciclable.

We are committed to recycling at every stage of the supply chain, through recycling protocols and ensuring the optimal use of resources. In addition, our packaging is made from recycled cardboard, which is reusable and 100% recyclable.



NUESTRA ENERGÍA OUR ENERGY

Disponemos de 1.280 paneles solares para evitar la emisión de más de 6.000 toneladas de CO2 al cielo. Esta reducción de emisiones se corresponde con una plantación de más de 12.000 árboles.

We have 1,280 solar panels to avoid the emission of more than 6,000 tonnes of CO2 into the sky. This reduction in emissions equates to the reforestation of more than 12,000 trees.

CALIDAD

CERTIFICACIÓN EUROPEA EUROPEAN CERTIFICATION



FABRICADOS EN ESPAÑA MADE IN SPAIN

Desde Visobath trabajamos con proveedores que nos garantizan la calidad de nuestros productos, asegurando estándares de seguridad, salud y requisitos de protección ambiental establecidos por la Unión Europea.

At Visobath we work with suppliers that guarantee the quality of our products, ensuring safety, health and environmental protection standards established by the European Union.



REPARABILIDAD REPAIRABILITY

Nuestros espejos son reparables. Disponemos de las piezas necesarias para su reparación, además de ser fácilmente montables y desmontables. Los productos reparables generan un 92% menos de residuos que comprarlo nuevo.

Our mirrors are repairable. We have the necessary parts for their repair, as well as being easily assembled and disassembled. Repairable products generate 92% less waste than buying new.



SEGURIDAD ELÉCTRICA ELECTRICAL SAFETY

Cumplimos con la normativa:
EN 60598-1:2015 + A1:2018 Luminarias.
Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
EN 60598-2-1:1989 Luminarias.
Parte 2: Reglas Particulares.
Sección uno: Luminarias fijas de uso general.
IP44 Grado de protección

*We comply with the regulations:
EN 60598-1:2015 + A1:2018 Luminaires.
Part 1: General requirements and tests.
EN 60598-2-1:1989 Luminaires.
Part 2: Particular Rules.
wSection one: Fixed luminaires for general use.
IP44 Degree of protection.*



COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EMC

Cumplimos con la normativa:
EN-IEC 55015:2019+A11:2020 Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares.
EN-IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase)
EN 62493:2015 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.

*We comply with the regulations:
EN-IEC 55015:2019+A11:2020 Limits and methods of measurement of the characteristics related to radioelectric disturbances of lighting and similar equipment.
EN-IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment with input current <= 16 A per phase)
EN 62493:2015 Evaluation of lighting equipment in relation to human exposure to electromagnetic fields.*

